

## Extensions Prolunghe M8/M12-DIN 43650 TYPE SERIE M8/M12-DIN 43650 with PVC cable con cavo PVC

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

**EXTENSIONS  
PROLUNGHE**

FUSE HOLDERS  
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12  
DISTRIBUTION  
BOXES  
SCATOLE DI  
DISTRIBUZIONE  
M8/M12

7/8"


MIL-C5015 style  
CONNECTORS  
CONNETTORI  
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL  
CONNECTORS  
CONNETTORI  
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES  
ACCESSORI

SENSOR  
SWITCHES  
SENSORI

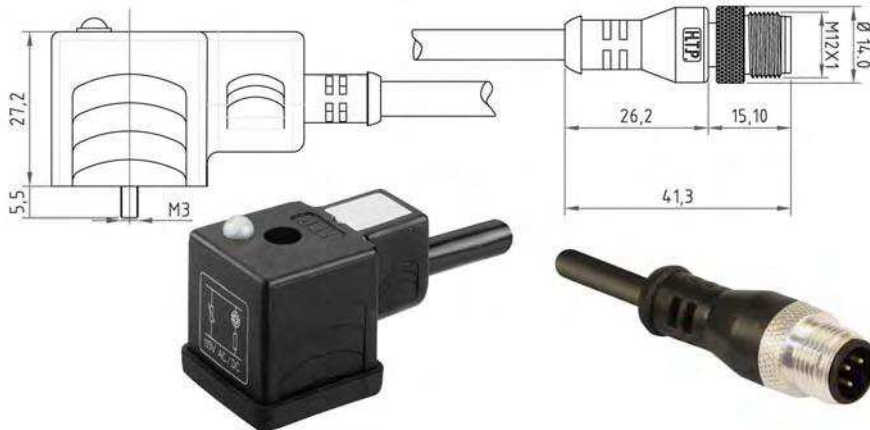

### PRODUCT DESCRIPTION

Extension M8/M12 and Din connector with  
PVC 0,75mm<sup>2</sup>/ 0,50mm<sup>2</sup> moulded cable  
Number of poles: 3  
Operating voltage: 60V AC/DC  
Operating current: 4A  
Maximum conductor size: 0,75 mm<sup>2</sup>  
Pin dimension: 1 mm

### MATERIALS

Overmoulding: Polyurethane  
Housing: Nylon 6+30% Glass fibre  
Contacts: Phosphorous bronze  
Nickel + 0,45µm AU gold plated Pin in brass  
Housing material Nylon 6 + 30% Glass fibre  
Protection class: DIN43650:IP67/M12-M8:IP69K

### PACKAGING

Packaging: 1 piece for plastic bag

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Prolunga M8/M12 e connettore Din con cavo  
costampato PVC 0,75mm<sup>2</sup>/ 0,50mm<sup>2</sup>  
Numero di poli: 3  
Voltaggio: 60V AC/DC  
Corrente operativa: 4A  
Sezione massima conduttori: 0,75 mm<sup>2</sup>  
Dimensione dei pin: 1 mm

### MATERIALI

Sovrastampaggio: Poliuretano  
Custodia: Nylon 6+30% fibra di vetro  
Materiale dei contatti: bronzo fosforoso  
Trattamento: Nickel + 0,45µm AU gold plated  
Materiale custodia: Nylon 6 + 30% fibra di vetro  
Classe di protezione: DIN43650:IP67/M12-M8:IP69K

### PACKAGING

Packaging: 1 pezzo imbustato

SIDE A PARTE A	SIDE B PARTE B	POLES POLI	CONDUCTORS CONDUTTORI	MOULDED CABLE CAVO COSTAMPATO	CODE CODICE
DIN/A (L+V 24V)	M8 M 90°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CG1N02VL1C011-08MA3
DIN/A (L+V 24V)	M8 M 180°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CG1N02VL1C011-08MD3
DIN/A (L+V 24V)	M12 M 90°	3	3x0,75 mm <sup>2</sup>	1m	CG1N02VL1C021-12MA
DIN/A (L+V 24V)	M12 M 180°	3	3x0,75 mm <sup>2</sup>	1m	CG1N02VL1C021-12MD
DIN/B (L+V 24V)	M8 M 90°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CM1N02VL1C011-08MA3
DIN/B (L+V 24V)	M8 M 180°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CM1N02VL1C011-08MD3
DIN/B (L+V 24V)	M12 M 90°	3	3x0,75 mm <sup>2</sup>	1m	CM1N02VL1C021-12MA
DIN/B (L+V 24V)	M12 M 180°	3	3x0,75 mm <sup>2</sup>	1m	CM1N02VL1C021-12MD
DIN/C (L+V 24V)	M8 M 90°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP1N02VL1C011-08MA3
DIN/C (L+V 24V)	M8 M 180°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP1N02VL1C011-08MD3
DIN/C (L+V 24V)	M12 M 90°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP1N02VL1C011-12MA
DIN/C (L+V 24V)	M12 M 180°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP1N02VL1C011-12MD
DIN/C (L+V 24V)	M8 M 90°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP2N02VL1C011-08MA3
DIN/C (L+V 24V)	M8 M 180°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP2N02VL1C011-08MD3
DIN/C (L+V 24V)	M12 M 90°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP2N02VL1C011-12MA
DIN/C (L+V 24V)	M12 M 180°	3	3x0,50 mm <sup>2</sup>	1m	CP2N02VL1C011-12MD

F=Female/Femmina, M=Male/Maschio

Any other lengths available /Disponibili con qualsiasi lunghezza