


U5

- Numero max uscite
Max outputs 16
- Tensione nominale
Nominal Voltage
 - AC max. 250 V
 - DC max. 300 V
- Protezione
Housing PP
- Corrente max. totale
Total max. current 25A
- Massima corrente per singolo output
Max current for single output In funzione delle caratteristiche del connettore
According to the used connector features
- Grado di protezione
Protection class IP 65 EN 60529
- Temperatura di lavoro
Working temperature -20 °C ÷ 90 °C

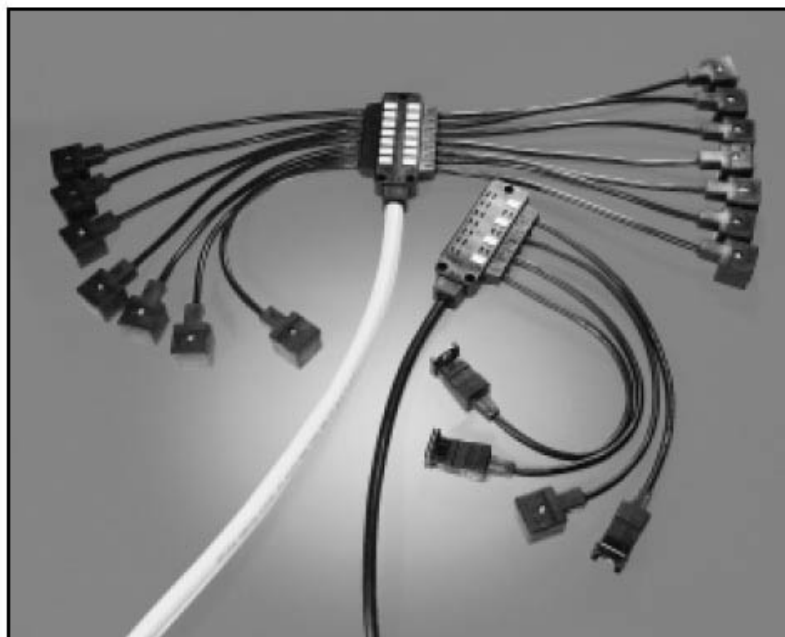

**Codici di ordinazione
order codes**

U 5 B 4 N 3 N A 2 0 1 1 C 4 H

Tipo di output / Output type

5= DIN A; 6= DIN B forma industriale/Industrial form;
7= DIN B; 8= DIN C; 9= Micro 15x15; A= M12;
B= M12 90°; C= M8; D= M8 90°; J= Junior timer

Lato uscite / Exit side

L= Sinistro / Left; R= Destro/Right; B= Entrambi/Both;
1= Primo digit del numero totale delle uscite
/First digit of totale ports number

Numero delle uscite / Ports number

Secondo digit del numero delle uscite / *Second digit of ports number*

Tipo di cavo per le uscite / Ports cable type

Consultare pagina / *See pages: 43*

Colore e materiale delle teste / Heads colour & material

G= Grigio/Grey; N= Nero/Black; T= Trasparente/Clear

Lunghezza cavo principale in metri / Main cable length in meters


A= 1; B= 1,5; C= 2; D= 2,5; E= 3; F= 3,5; G= 4; H= 4,5; L= 5;
M= 5,5; N= 6; P= 6,5; Q= 7; R= 7,5; S= 8; T= 8,5; U= 9; K= 10

Lunghezza cavo output in mm/ Output cable length in mm

10= 100; 15= 150; 20= 200; 30= 300; 50= 500; 90= 900; 99= 990; 0A= 1000;
0B= 1500; 0C= 2000; 0D= 2500; 0E= 3000; 0F= 3500; 0G= 4000

Solo in caso di uscite con connettori DIN /Only in case of outputs with DIN connectors

Pregasi consultare catalogo connettori DIN costampati / *Please see moulded DIN connectors catalogue*

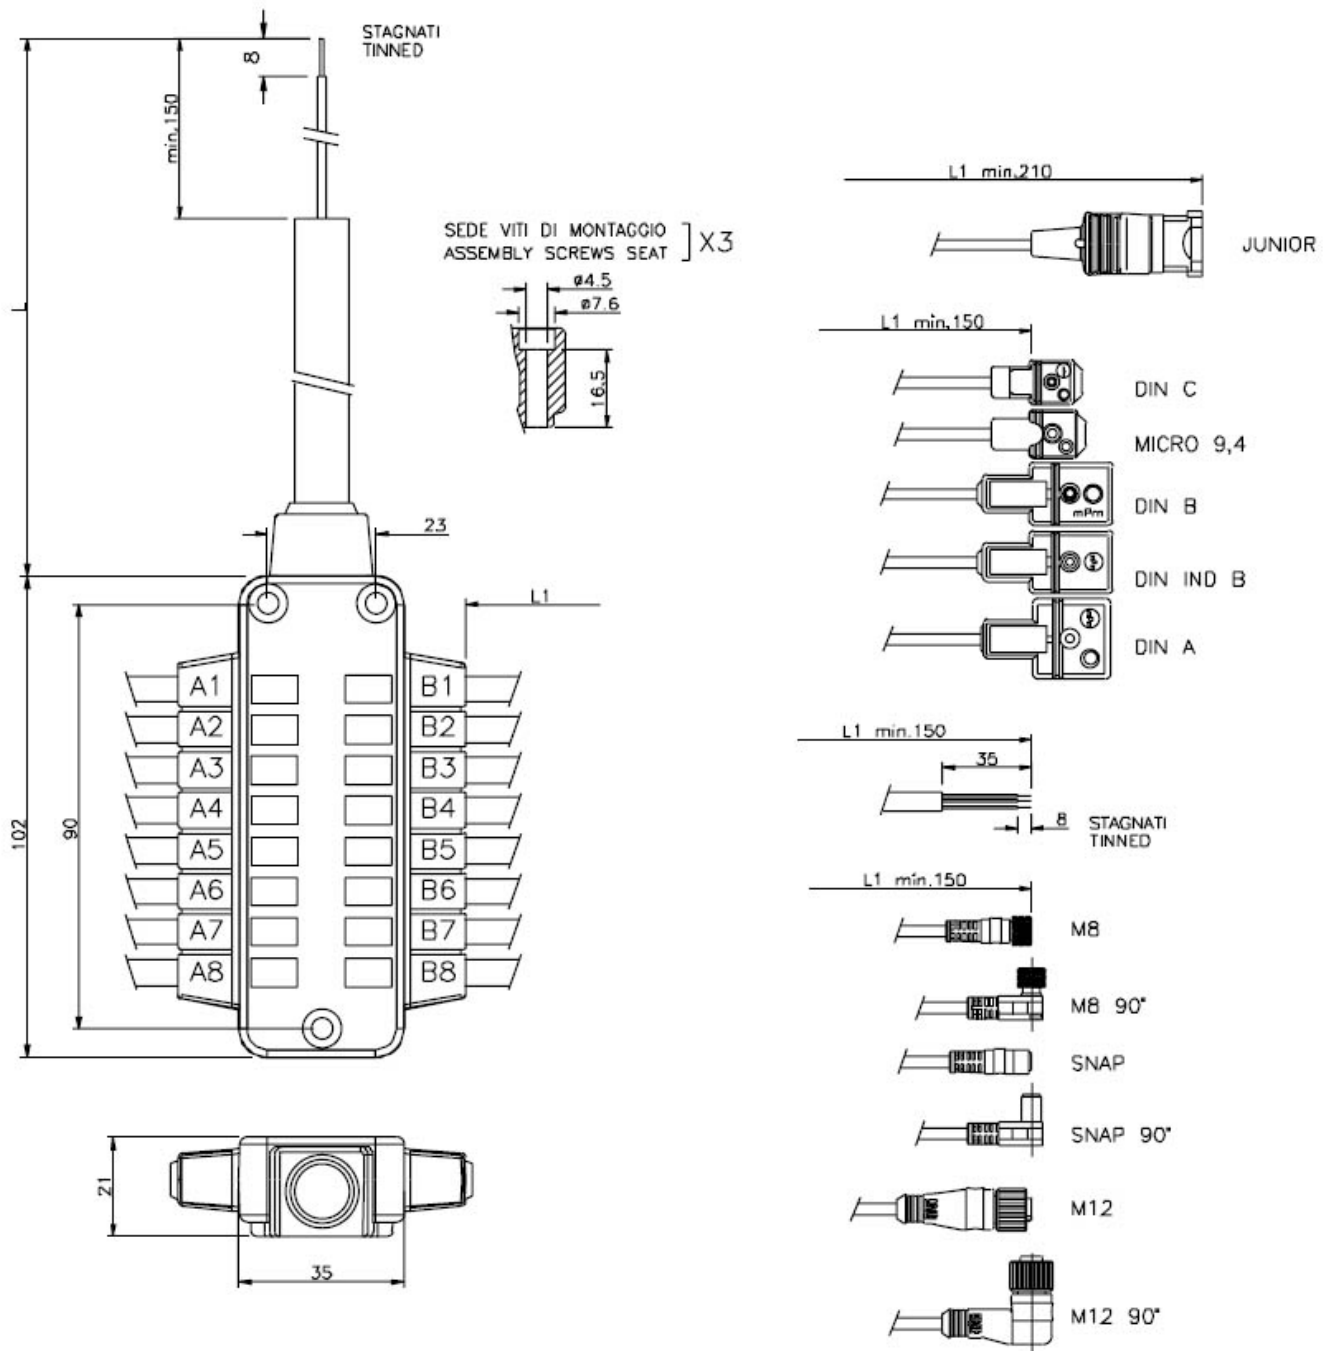

Cavi multipolari standard
Standard multicores cable

Materiale Material	Colore Colour	N° Cond.	Sezione Section
CEI 2022	Grigio/Grey	19	3G1+16x0,50
CEI 2022	Grigio/Grey	11	3G1+8x0,50
PUR-Blend	Nero/Black	19	3G1+16x0,50
PUR-Blend	Nero/Black	11	3G1+8x0,50